


STANDARDPARTYZELT **FANTASY**



Gerüstbinder mit kompakter Bauform und Klappgelenktechnik

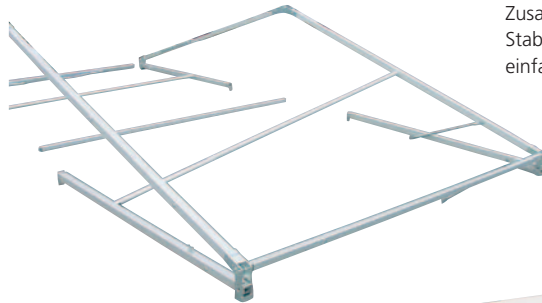


Zusammenbau des Gerüsts am Boden
Stabile Gerüstkonstruktion mit durchdachter Technik und einfachster Montage ohne Werkzeug und Kleinteile



Überzug der Dachplane am Boden – Gerüst wird einseitig aufgestellt

- 3,0 - 6,0 m freitragende Breite
- 3,0 - 12,0 m Länge
- Dachplane in einem Stück
- Schnellste Montage durch innovatives Klappsystem
- Hohe Stabilität durch Eckstreben
- Keine verlierbaren Kleinteile
- Montage ohne Werkzeug

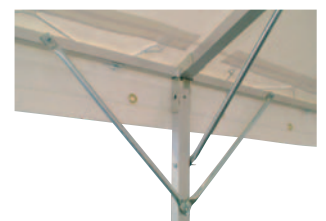

Quer- und Seitenstreben sorgen für hohe Stabilität und Standfestigkeit



Saubere Planenspannung durch Expanderseile – die Seitenplanen werden am Dachplanenvolant eingehängt

EINSATZGEBIET

LIEFERUMFANG

SONDERZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Gerade bei kleineren oder kurzzeitigen Veranstaltungen ist das Partyzelt „Festival“ mit Kernnutzsystem in der Montage zu zeitaufwendig oder für Laien zu kompliziert. Hier wird ein klares, unkompliziertes System gefordert, das trotz alledem stabil und montagefreundlich ist. Genau dann kommt unser Standardpartyzelt „Fantasy“ ins Spiel, das außer den genannten Vorteilen eine Top-Optik und eine preisliche Alternative zum „Festival“ bietet. Durch die Klapptechnik und den Verzicht auf Bolzen und Schrauben kann „Fantasy“ je nach Größe mit 2 - 3 Personen problemlos aufgestellt werden. Im zusammengeklappten Zustand paßt es in jeden Kellerraum. Der Transport ist fast in jedem Fahrzeug möglich.

- Aluminiumgerüst komplett klappbar
- Dachplane mit angeschweißten Giebeldreiecken
- Seitenvorhänge durchgehend mit Riemenkrampenbefestigung
- Planensäcke
- Erdnägel

- System-, Kassetten- oder Kunststofffußboden
- Verschiedene Fenstertypen eingeschweißt in die Seitenplanen
- Transport- und Lagerboxen
- Nagelzieher

Gerüstprofile:


- Gerüstbinder aus Alu-Vierkantprofil 50 x 50 x 2 mm
- Traufpfetten und Tuchhalter aus Alu-Vierkantprofil 40 x 40 x 2 mm
- Vorhangstangen aus Alu-Rundrohr 40 x 2 mm
- Alle Gerüstprofile eloxiert

Planen:


- PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m²
- UV-beständig, lichtecht, hochbelastbar
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Farben nach Farbkarte beim Zubehör

Breite	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Traufhöhe	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Firsthöhe	2,70 m	2,85 m	3,00 m
Rasterabstand	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Längstes Teil	3,00 m	3,00 m	3,20 m
Gewicht (ca.)	8,0 kg/m ²	6,5 kg/m ²	5,0 kg/m ²
Montagezeit	ab 10 min.	ab 15 min.	ab 15 min.

Umfangreiche Ausstattungsvarianten wie Fenster und Türen finden Sie beim Zubehör

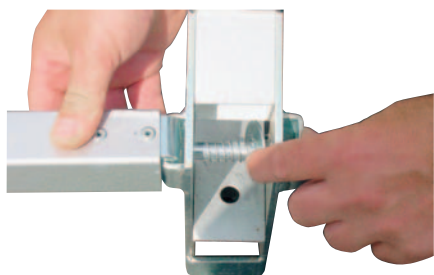

Innovative Federverschlüsse an den Traufecken

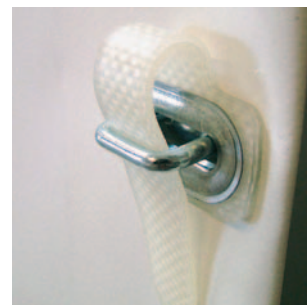

Die Seitenplanen werden mittels Ösenkrampen und Steckstrippen am Gerüst befestigt