

FESTZELT FAVORIT



Abbildung zeigt Sonderzubehör



Ob Konzert- oder Festzelt, Sie sind immer durchdacht überdacht



Massive, leicht zu handhabende Systembausteine für einfachste Montage

- 12,0, 15,0 und 20,0 m freitragende Breite
- Im 5,0 m Raster beliebig erweiter- oder verkürzbar
- Mit 2,4 m und 3,0 m Traufhöhe lieferbar
- Dachplanen mit Expander- oder Fixabspannung
- Statisch geprüft und bauartgenehmigt
- Lieferbar in weiß oder vielen gestreiften Standardfarben



Favorit mit Trapezblechverkleidung als Ausstellungszelt z.B. für Gartenmöbel



Der Firstkopf mit Übergangsbereich für einen schonenden Planeneinzug

EINSATZGEBIET

Das Festzelt Favorit ist unser „Jumbojet“ im Lieferprogramm. Mit einer Spannweite von bis zu 20,0 m ist dieses Zeltsystem der richtige Schirmherr für Vereins- und VIP-Veranstaltungen für bis zu 2000 Personen. Trotz der großen Aluprofile lässt es sich schnell und leicht montieren und auch transportieren. Die Traufhöhe ist wahlweise in 2,4 oder 3,0 m lieferbar. Mit entsprechenden Feldstreben sind sogar 4,0 m Traufhöhe möglich. Ob als Fest- oder als Lagerzelt, unser Favorit macht stets eine gute Figur und wird immer schützend über Ihnen stehen.

LIEFERUMFANG

- Aluminiumgerüst im Stecksystem mit Knotenblechen
- Dachplane
- Giebdreiecke
- Seitenvorhänge mittig geteilt mit Taschen für Schleuderstangen
- Planensäcke
- Montagegabel
- Erdnägeln
- Planeneinzugsseile

SONDERZUBEHÖR

- Schleuderstangen unten
- Fixabspannung der Dachplane
- System- Kassetten- oder Kunststofffußboden
- Eingangstüren
- Innenhimmel und Dekorationsfahnen
- Verschiedene Fenstertypen eingeschweißt in die Seitenplanen
- Transport- und Lagerboxen
- Nagelzieher
- Prüfbuch- und Übertragungsgenehmigung

TECHNISCHE DATEN


- Gerüstbinder und Traufpfetten aus Alu-Viernutkederprofil 212 x 112 mm
 - Trauf- und Firstpfetten aus Alu-Viernutkederprofil 112 x 68 mm
 - Tuchhalter aus Alu-Vierkantprofil 60 x 60 x 3 mm
 - Alle Gerüstprofile eloxiert
- Planen:
- PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m²
 - UV-beständig, lichtecht, hochbelastbar
 - Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
 - Farben nach Farbkarte beim Zubehör

ANBAUVARIANTEN


- Bewirtungsanbau 3,0 oder 4,0 m tief

| | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Breite | 12,0 m | 15,0 m | 20,0 m |
| Traufhöhe | 2,4/3,0 m | 2,4/3,0 m | 2,4/3,0 m |
| Firsthöhe | 4,5/5,1 m | 4,9/5,5 m | 6,0/6,6 m |
| Rasterabstand | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m |
| Längstes Teil | 6,6 m | 8,0 m | 10,7 m |
| Gewicht | ca. 6,50 kg/m ² | ca. 5,80 kg/m ² | ca. 5,60 kg/m ² |

Umfangreiche Ausstattungsvarianten wie Fenster und Türen, Dekofahnen usw. finden Sie beim Zubehör

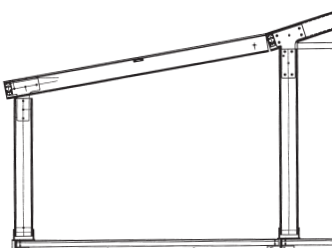

Bewirtungsanbau beidseitig 3,0 m oder 4,0 m tief anbaubar.

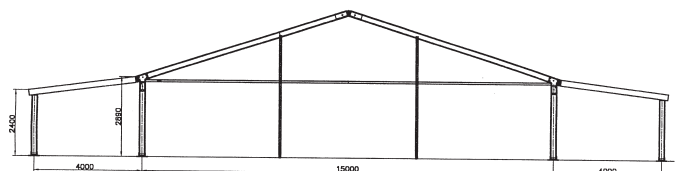

Mit beidseitigen Anbauelementen werden z.B. beim 15 m Zelt bis zu 23,0 m Spannweite erreicht bei einer Zelttraufhöhe von 3000 mm und einer Anbauhöhe von 2400 mm (Beim 20 m Zelt Spannweite bis zu 28,0 m).